



# GRANDS VANS

DIAGONAL 2, DIAGONAL 3, DIAGONAL 4 et CARROSSERIE

# DIAGONAL 2

# DIAGONAL 3


Le Diagonal 2 et le Diagonal 3 offrent la possibilité de transporter respectivement jusqu'à 2-3 et 3-4 chevaux/poneys. Très prisées sur les grands vans, les trois types de séparations constituent un système polyvalent pouvant être modifié pour s'adapter à un éventail de configurations de stalles différentes.

De nombreuses baies coulissantes et aérateurs de toit, apportant lumière et fraîcheur, créent un environnement sûr et confortable pour le cheval, et l'épais tapis en caoutchouc permet de minimiser la fatigue du voyage sur les longs trajets.

Autres atouts supplémentaires: l'espace de rangement dans le déflecteur avant, accessible notamment de l'intérieur du van via la porte de visite\*, et une grande hauteur intérieure (2,30m) pour une charge utile de 2 470 Kg maximum (Diagonal 2 en PTAC de 3 500 Kg).

Le système pont-portes arrière, offrant une flexibilité optimale, est disponible sur ces 2 modèles. Il fonctionne en pont arrière traditionnel mais peut être ouvert en portes, afin de permettre l'accès à un chariot élévateur (idéal pour le chargement de palettes d'aliments ou autre).

\*ne pas charger d'animaux directement contre cette porte de visite. Voir dispositions typiques des bat-flancs.

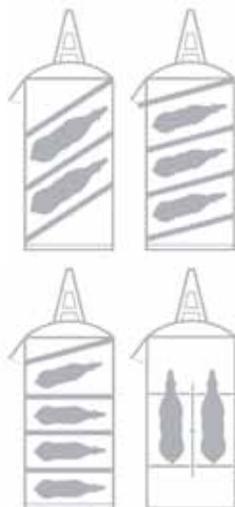

Dispositions typiques des bat-flancs dans le Diagonal 3



Dispositions typiques des bat-flancs dans le Diagonal 2



	DIAGONAL 2	DIAGONAL 3
Pneumatiques	175/75R16*	175/75R16*
Fourchette de PTAC	2700-3500kg	2900-3500kg
Poids à vide	1050kg	1290kg
Hauteur extérieure	2,82m	2,82m
Largeur extérieure	2,30m	2,30m
Longueur extérieure	4,50m	5,76m
Hauteur intérieure	2,30m	2,30m
Largeur intérieure	1,74m	1,74m
Longueur intérieure	3,00m	4,25m

\*pneumatiques 6.50R16 en option



Pneumatiques  
 Fourchette de PTAC  
 Poids à vide  
 Hauteur extérieure  
 Largeur extérieure  
 Longueur extérieure  
 Hauteur intérieure  
 Largeur intérieure  
 Longueur intérieure

\*pneumatiques 6.50R16 en option

### DIAGONAL 4

175/75R16*
2900-3500kg
1350kg
2,82m
2,30m
5,74m
2,30m
2,07m
4,25m

# DIAGONAL 4

Le Diagonal 4 est capable de transporter 4 chevaux ou plus de poneys très confortablement.

Comme le Diagonal 3, le Diagonal 4 possède un P.T.A.C. de 3 500 kg. Cependant, grâce à une plus grande largeur, le système de bat-flancs permet de mettre en place jusqu'à cinq stalles pour poneys. Au choix sont disponibles des 1/2 bat-flancs de type saloon ou bat-flancs aluminium type camion chevaux.


Ce modèle est unique grâce à son large pont avant\*\* de série et deviendra certainement très populaire sur les terrains de concours européens.

Autre atout supplémentaire : l'espace de rangement dans le déflecteur d'air, accessible de l'intérieur du van via la porte de visite\*.

Les baies coulissantes et aérateurs de toit, apportant lumière et fraîcheur, créent un environnement sûr et confortable pour le cheval. L'épais tapis en caoutchouc apporte un confort supplémentaire.

\*ne pas charger d'animaux directement contre cette porte de visite. Voir dispositions typiques des bat-flancs.

\*\*Le pont avant du Diagonal 4 offre une ouverture de 1,90m de haut et peut ne pas être adapté au déchargement de grands chevaux.

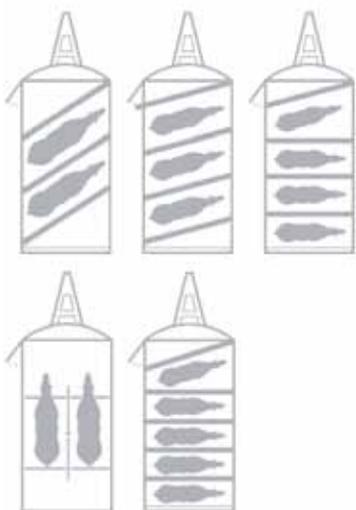

Dispositions typiques des bat-flancs dans le Diagonal 4



# CARROSSERIE

## CHEVAUX

Conçue pour être montée sur un châssis-cabine neuf ou d'occasion, la carrosserie pour chevaux représente le choix idéal de ceux qui ne veulent pas tracter une remorque ou supporter le coût et l'entretien d'un plus gros camion.



Poids à vide  
Hauteur intérieure  
largeur intérieure  
Longueur intérieure

### CARROSSERIE

1000kg
2,16m
1,82m*
3,46m

\* pour nouveau Transit et nouveau Volkswagen LT, la hauteur est 1,96m



Les carrosserie pour chevaux peuvent être montées sur des Ford Transit, Iveco Daily et Volkswagen LT.



Ces cellules sont dotées de stalles côte à côte, ou en diagonale, permettant de transporter des chevaux de taille normale. Elles sont construites selon les mêmes normes que nos grands vans, avec un espace de rangement supplémentaire dans la capucine.

Ces unités complètes, comprenant les plates-formes, doivent être installées par une tierce personne. Pour plus de renseignements concernant l'installation de la cellule ou la compatibilité de votre châssis cabine, veuillez consulter votre concessionnaire le plus proche.

## CARACTÉRISTIQUES

	Pont Avant	Pont-portes arrière	Volets au dessus du pont arrière	Porte de visite	Système de bat-flancs télescopiques en aluminium type camion	Grille de tête pour bat-flanc télescopique (disposition en diagonale)	Système de bat-flanc pilier central (2 stalles)	Système de bat-flancs type saloon (disponible en diagonale)	Barres de poitrail et de recul pleine largeur (la paire)	Baies coulissantes	Protection des baies coulissantes (par vans)	Défecteur avec espace de rangement	Aérateurs de toit	Cales de roues	Bavettes (la paire)	Coffre à selle sur roues	Plancher aluminium et tapis de sol amovible en caoutchouc	Caméra de surveillance***
DIAGONAL 2*	-	OPTION	STD	STD	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	STD(4)	OPTION	STD	STD	OPTION	OPTION	OPTION	STD	OPTION
DIAGONAL 3*	-	OPTION	STD	STD	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	STD(6)	OPTION	STD	STD	OPTION	OPTION	OPTION	STD	OPTION
DIAGONAL 4*	STD	-	STD	STD	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	STD(5)	OPTION	STD	STD	OPTION	OPTION	OPTION	STD	OPTION
CARROSSERIE	STD	-	-	STD**	-	-	-	OPTION	-	STD(3)	OPTION	-	STD	-	OPTION	OPTION	STD	OPTION

STD = Standard \*livré en pneumatiques 175/75R16, disponible en 6.50R16 en option. \*\*sans verouillage. \*\*\*à monter.

Tous les vans et carrosseries doivent être utilisés conformément aux règles en vigueur sur le transport des animaux.

Les dimensions et poids sont approximatifs, ne sont donnés qu'à titre indicatif et varient selon les équipements. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans aucun préavis.

La conception des produits, les descriptions, les couleurs, les caractéristiques techniques etc. sont donnés à titre indicatif et peuvent varier à tout moment sans avis préalable. Comme nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, il se produit de temps en temps des changements dans notre gamme ou sur certains modèles. Merci de vous assurer que les informations et caractéristiques techniques décrites dans cette brochure sont encore valables au moment où vous passez votre commande.

Nos concessionnaires possèdent une connaissance approfondie de nos produits et seront heureux de vous aider à choisir votre remorque.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2008. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite sous quelque forme ou moyen que ce soit sans l'accord écrit préalable d'Ifor Williams Trailers Ltd.

Distribué à travers toute l'Europe.



**IFOR WILLIAMS FRANCE**

e.mail: [info@ifor-williams.fr](mailto:info@ifor-williams.fr)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Web : [www.ifor-williams.fr](http://www.ifor-williams.fr)

N° Indigo 0 825 825 883